

- GREE
- Серия U-Match
- Термopомпа инвертор
- Вътрешно тяло за подово-таванен монтаж



U-Match - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж тип GUD-ZD

- **U-MATCH** - вътрешно тяло за подово-таванен монтаж
- Енергиен клас **A++/A+**

Характеристики


- Компактен дизайн
- Ниско шумово ниво
- Инфрачервено дистанционно управление (стандарт)
- Стенно управление (опция)
- Вертикален или хоризонтален монтаж

Хладилен агент

- R32

Модел		Спецификации											
		Вътрешно тяло		GUD35ZD/A-T	GUD50ZD/A-T	GUD71ZD/A-T	GUD85ZD/A-T	GUD100ZD/A-T	GUD100ZD/A-T				
Характеристики	Мощност	Външно тяло	GUD35W/NhA-T		GUD50W/NhA-T		GUD71W/NhA-T		GUD85W/NhA-T		GUD100W/NhA-T		
		Охладителна	kW		3.5	5.0	7.0	8.5	10	10	10	10	
		Отоплителна	kW		4.0	5.5	8.0	8.8	12	12	12	12	
	SEER/SCOP			6.7/4.0		6.7/4.0		6.8/3.9		6.1/4.0		6.1/4.0	
	Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz		220-240V-1Ph-50Hz		220-240V-1Ph-50Hz		220-240V-1Ph-50Hz		220-240V-1Ph-50Hz	
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW		0.9	1.56	1.9	2.8	3.3	3.3	3.3	3.3	
		в режим на отопление	kW		0.95	1.60	2.45	2.65	3.6	3.6	3.5	3.5	
	Ток	в режим на охлаждане	A		4.0	6.50	8.6	12.7	14.5	14.5	5.1	5.1	
		в режим на отопление	A		4.2	6.90	10.5	11.7	15.9	15.9	5.6	5.6	
	Заряд на хладилен агент	kg		0.78		1		1.6		1.8		2.5	
Вътрешно тяло	Дебит	m ³ /h		650/610/530/460		850/800/700/600		1300/1220/1090/940		1500/1380/1200/1020		1600/1500/1350/1260	
	Шумово ниво	dB(A)		39/36/32/28		44/42/39/38		45/44/41/38		49/47/43/39		49/47/45/43	
	Размери	WxDxH		870x665x235		870x665x235		1200x665x235		1200x665x235		1200x665x235	
	Нетно/брутно тегло	kg		25/30		26/31		31/37		31/37		32/38	
Външно тяло	Шумово ниво	dB(A)		50		53		52		53		55	
	Размери	WxDxH		818x302x596		818x302x596		892x340x698		920x370x790		940x460x820	
	Нетно/брутно тегло	kg		37/40		39/42		53/57		60/65		83/95	
	Диаметър	mm		6.35		6.35		9.52		9.52		9.52	
Свързващи тръби	Течна фаза	mm		9.52		12.70		15.87		15.87		15.87	
	Газова фаза	mm		15		20		25		25		30	
	Максимална дължина на тръби	m		30		35		50		50		65	
Максимална денивелация	m		30		35		50		50		65		

Модел		Спецификации											
		Вътрешно тяло		GUD125ZD/A-T	GUD125ZD/A-T	GUD140ZD/A-T	GUD140ZD/A-T	GUD160ZD/A-T					
Характеристики	Мощност	Външно тяло	GUD125W/NhA-T		GUD125W/NhA-X		GUD140W/NhA-T		GUD140W/NhA-X		GUD160W/NhA-X		
		Охладителна	kW		12.1	12.1	13.4	13.4	16	16	16	16	
		Отоплителна	kW		13.5	13.5	15.5	15.5	17	17	17	17	
	SEER/SCOP			6.1/3.8		6.1/3.8		6.1/3.7		6.1/4.0		6.1/4.0	
	Захранване	V-Ph-Hz		220-240V-1Ph-50Hz		380-415V-3Ph-50Hz		220-240V-1Ph-50Hz		380-415V-3Ph-50Hz		380-415V-3Ph-50Hz	
	Консумирана мощност	в режим на охлаждане	kW		3.9	4.05	4.4	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
		в режим на отопление	kW		3.95	4.0	4.35	4.4	5.4	5.4	5.4	5.4	
	Ток	в режим на охлаждане	A		15.7	5.9	19.5	6.6	7.7	7.7	7.7	7.7	
		в режим на отопление	A		16.8	6.1	19.4	6.7	7.6	7.6	7.6	7.6	
	Заряд на хладилен агент	kg		2.65		2.65		2.8		2.8		3.6	
Вътрешно тяло	Дебит	m ³ /h		1800/1700/1540/1400		1800/1700/1540/1400		2100/2000/1800/1480		2100/2000/1800/1480		2300/2200/1870/1590	
	Шумово ниво	dB(A)		49/47/44/42		49/47/44/42		52/50/48/44		52/50/48/44		54/53/49/45	
	Размери	WxDxH		1570x665x235		1570x665x235		1570x665x235		1570x665x235		1570x665x235	
	Нетно/брутно тегло	kg		40/47		40/47		42/49		42/49		42/49	
Външно тяло	Шумово ниво	dB(A)		55		56		56		57		57	
	Размери	WxDxH		940x460x820		940x460x820		940x460x820		940x460x820		1048x458x1500	
	Нетно/брутно тегло	kg		91/103		95/107		95/107		99/111		112/122	
Свързващи тръби	Диаметър	mm		9.52		9.52		9.52		9.52		9.52	
	Течна фаза	mm		15.87		15.87		15.87		15.87		15.87	
	Газова фаза	mm		30		30		30		30		30	
Максимална дължина на тръби	m		30		30		30		30		30		
Максимална денивелация	m		75		75		75		75		75		

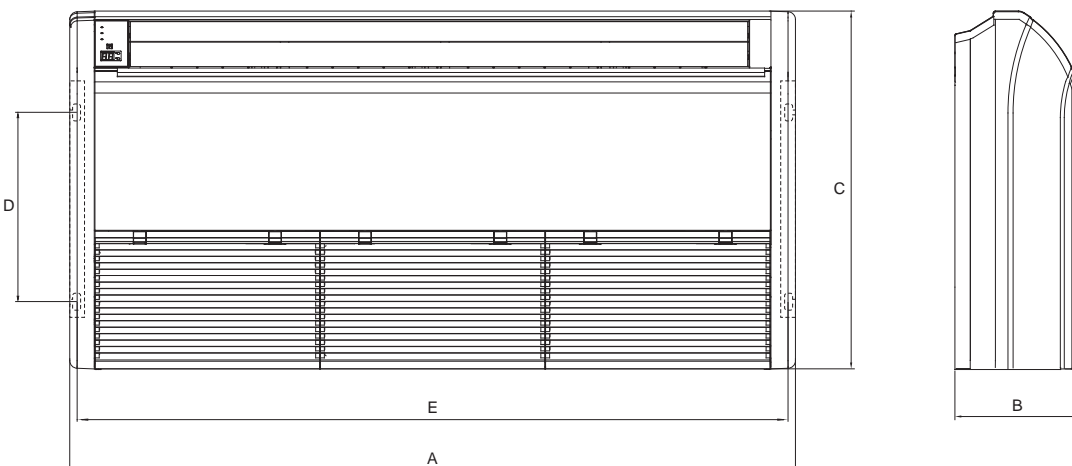

	Размери				
	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	H [mm]
GUD35ZD/A-T	870	235	812	318	665
GUD50ZD/A-T	870	235	812	318	665
GUD71ZD/A-T	1200	235	1142	318	665
GUD85ZD/A-T	1200	235	1142	318	665
GUD100ZD/A-T	1200	235	1142	318	665
GUD125ZD/A-T	1570	235	1512	318	665
GUD140ZD/A-T	1570	235	1512	318	665
GUD160ZD/A-T	1570	235	1512	318	665